


多嘴猫七色呼叫灯

一、产品简介

N160型七色呼叫灯是一款发光面可以达到360度角可视，体积较小，外观漂亮的呼叫提示灯。这款呼叫灯可以支持多个无线呼叫器，并设置各自不同的颜色和音乐（或语音）提示，语音回读，能灵活的满足办公、家庭和服务场所等的需求。

此外，这款呼叫指示灯还具备一个呼叫优先级的功能，当按下高级别按钮时，呼叫灯会终止之前的呼叫显示状态，并始终显示优先呼叫的状态，直至被手动取消。此功能适用于领导呼叫秘书和家庭老人报警等需要优先紧急呼叫的情况。

二、产品外观

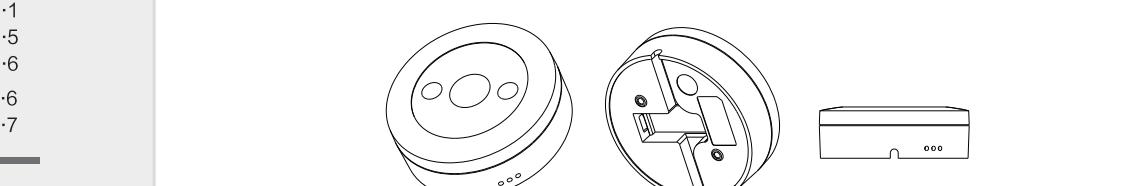

1

2

3

4

5

多嘴猫七色呼叫灯

按键从左到右分别为：

- 重播键：**按下重播键，会播放之前最后一次的呼叫语音和显示状态。
- 停止键：**按下停止键，会停止当前的音频播放以及关掉指示灯。
- 音量键：**按下音量键，会从当前音量级别递增，直到最大的5级音量后返回最小的1级，往复循环。

正视图

背面图

发光区

停止按钮

多嘴猫logo

下面红色灯是工作状态指示灯

音量调整按键

电源线

USB插座

多嘴猫七色呼叫灯

性能

参数

接收频率	315.6MHz
接收灵敏度	-118dBm
天线	内置
呼叫器容量	99个
音量级别	5级
音频功率	1W
喇叭	8欧姆0.5W
电源	DC5V输入
待机功率	0.25W
最大整机功率	1.75W
颜色	红绿黄蓝紫青白7种颜色
显示效果	三种：静止、闪烁、呼吸
播放次数（时长）	0~999可设置
显示时长	0~999可设置
音频格式	WAV (16K采样率 16位精度)

获得本公司更多新产品和优惠信息请扫描
下面的二维码，关注公司微信公众号。
服务客户·创造价值



4

5

多嘴猫七色呼叫灯

四、使用方法

亲爱的客户您好，本产品的大部分设置需通过专用软件来完成，如呼叫器设置、下载语音文件、预制灯光效果等功能，需要有电脑基础的人士操作，因此不推荐给普通消费者自行设置。

一般在购买时，客服人员会咨询您的具体需求，并根据您的需要为您设置各个呼叫器对应的灯光颜色效果，铃声、音乐、语音（可真人录音或者软件生成语音）。您收到货后，呼叫灯接电即可使用。如果您确有更改设置的需要，请联系客服和技术支持人员，在专业人员的指导和帮助下使用我司提供的软件来完成设置。

4.1 呼叫灯的一般操作

- 七色呼叫灯接通电源（USB电源口在产品背面），电源指示灯亮；
- 按呼叫器（电池已经装好）按钮发起呼叫，七色呼叫灯播报呼叫语音提示并有灯光闪烁、呼吸灯或常亮三种状态，每个按键可对应预设一段语音和不同颜色的灯光；
- 重播按键、停止按键和音量调节按钮：

重播按钮，按下此按钮后会重播最后一个呼叫语音和显示效果。

6

7

8

多嘴猫七色呼叫灯

停止按钮，会停止当前的呼叫语音播放并关掉指示灯。

音量调整按钮，按下此按钮会调整音量大小，当调整到最大时，再接一下就回到最小，音量为1~5级。

◆ 测试成功，可将呼叫灯用双面胶固定在桌面、隔板或者墙壁上；

4.2 普通呼叫、优先呼叫和取消呼叫

4.21 普通呼叫

按下呼叫器上的普通呼叫按键，呼叫灯会显示该按键对应的呼叫灯颜色和效果，并播放对应的声音。如果当前呼叫没有播放结束但又有新的呼叫进来时，新进来的呼叫会在后面排队等待，等前面的呼叫结束后再开始新的播报，最多可以同时缓存8个呼叫信息。

4.32 优先呼叫

按下呼叫器上的优先呼叫按键，无论之前呼叫器是在待机状态，还是在播放普通呼叫状态，都会立刻显示该按键对应的呼叫灯颜色和效果。

在优先呼叫被停止之前，其他的呼叫都不能呼入进来。

感谢您选购多嘴猫MMCall产品，本产品质保一年，终身维护维修，您有任何质量和技术问题均可向您的客服人员、销售商投诉，也可致电本公司010-51661539或者访问公司网站www.mmcall.com.cn。

多嘴猫七色呼叫灯

User Manual
使用说明书

多嘴猫七色呼叫灯
MMCall 7-color Pager Light

北京恒远盛世电子有限公司
Beijing MMCall Electronic Co.,Ltd

地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦F座808室(100085)
电话：010-51663330 网址：www.mmcall.com.cn
Add:Room 808, F Bldg. Jiahua Plaza, 9# Shangdi 3rd Street, Haidian, Beijing, China(100085)
Tel: 010-51663330 Web: www.mmcall.com.cn

9